




PŘÍDAVNÝ VÝSTUP PRO REGULACI UVR1611

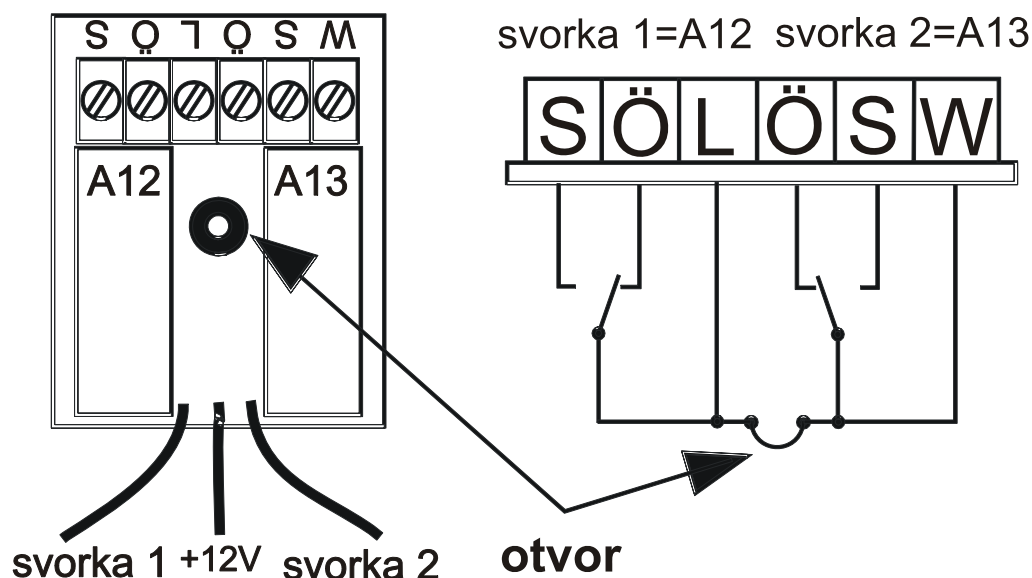

tomu je možné provést rozšíření z 11 na 13 výstupů. Za tímto účelem je konzola regulátoru vybavena na levé straně zásuvnými drážkami (v návodu k montáži regulace jsou označeny jako Slot 1).

Relé kontakty jsou bez napětí, přičemž jsou oba kořeny spojeny od výrobce. Vyvrtním otvorem mezi oběma relé o minimálním průměru 6 mm je ještě jednou navzájem odděleno napětí obou výstupů v souladu s odpovídajícími normami.

- L..... společná fáze, bez otevřeného otvoru
- L..... kořen při otevřeném otvoru
- W kořen
- S kontakt
- Ö.....rozpínač

Max. spínaný výkon: 230V/3A