




## Salida adicional para UVR1611

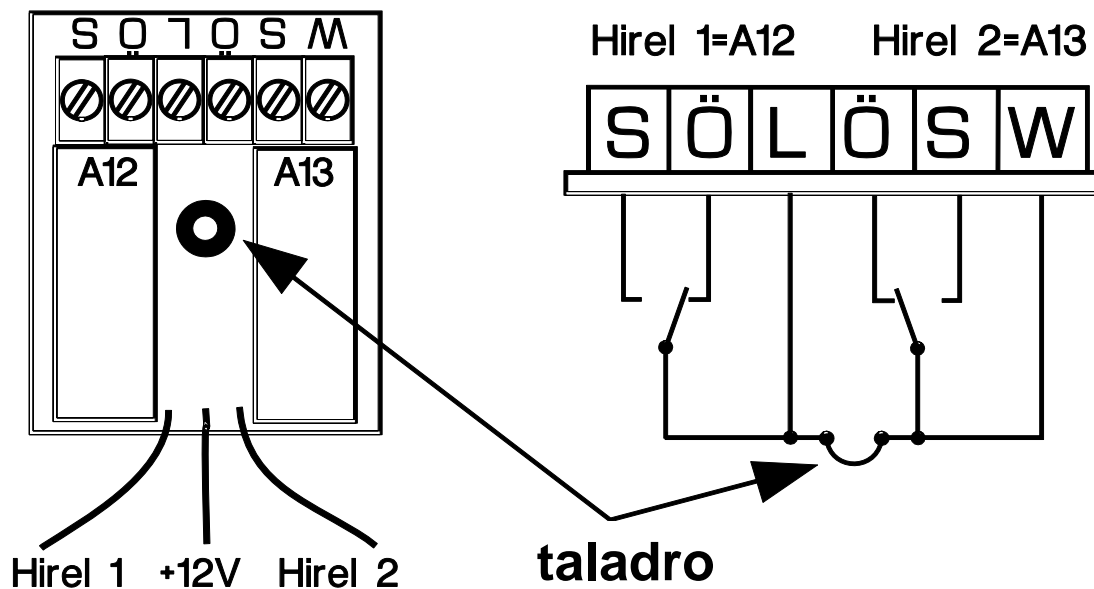

El regulador universal UVR1611 puede ser complementado con el HiRel1611. De este modo, es posible la ampliación de 11 a 13 salidas. Para esto están previstas unas ranuras de inserción (denominados slot 1 en las instrucciones de montaje del regulador) en el lado izquierdo de la consola del regulador.

Los contactos de relé están libres de potencial cuando las dos raíces están conectadas de fábrica. Ampliando el agujero que hay entre los dos relés a un diámetro mínimo de 6 mm se separa de nuevo el potencial de las dos salidas conforme a las normas.

- L.....Fase común, sin taladro abierto
- L.....Raíz en caso de taladro abierto
- W.....Raíz
- S.....Contacto de reposo NO
- O.....Contacto de trabajo NC

Potencia máxima de ruptura: 230 V/3 A