




Relè ausiliario per apparecchi bus CAN

Con UVR1611K-N, UVR1611S-N


Esempio: Collegamento HIREL-PF per uscite 12 e 13

Le uscite A12 – A13 devono essere parametrizzate come uscite di commutazione.

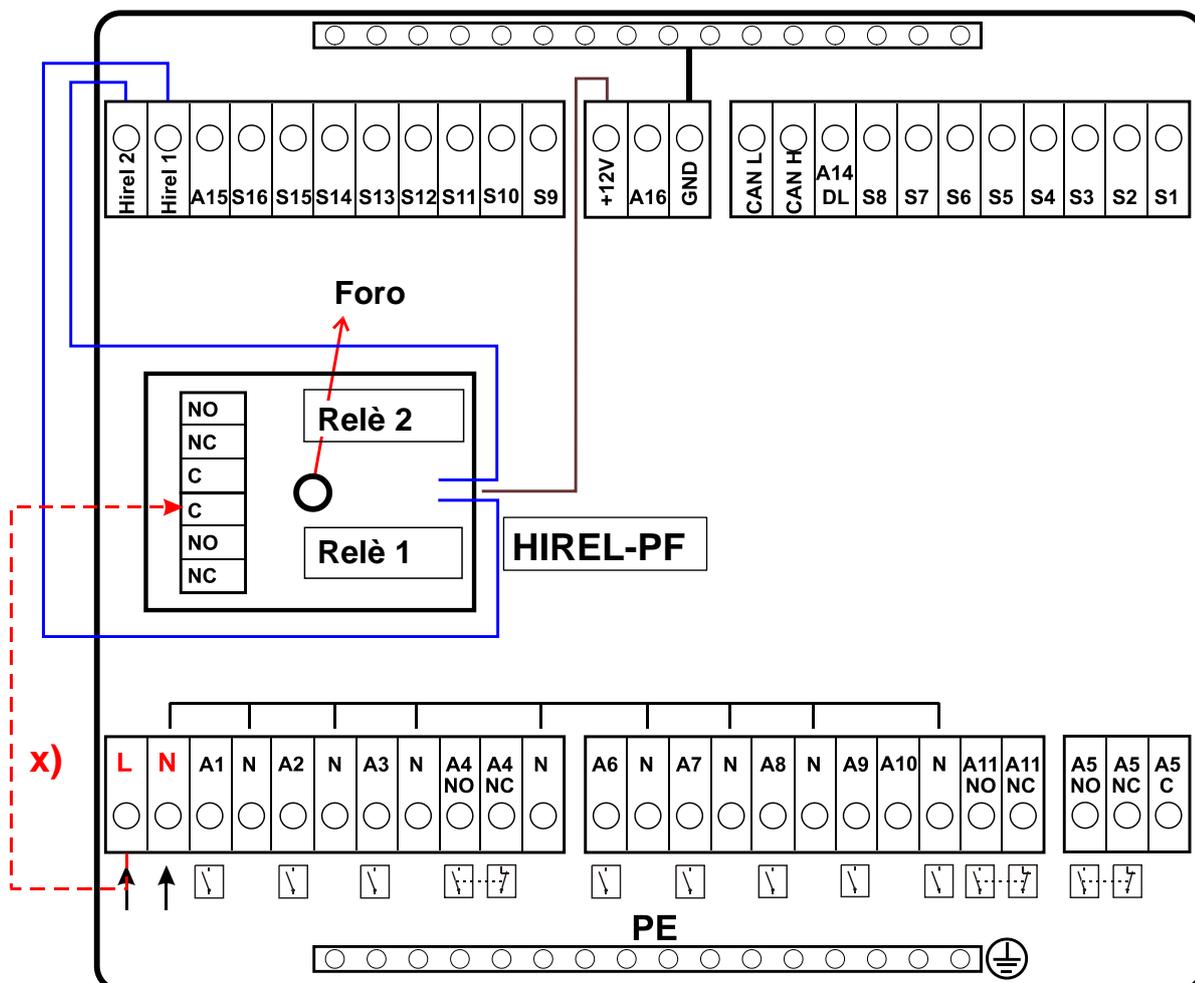

x) Questo collegamento permette di collegare i contatti relè con il conduttore esterno (230 V). In questo modo le uscite relè non sono più senza potenziale.

Diagramma relè HIREL-PF

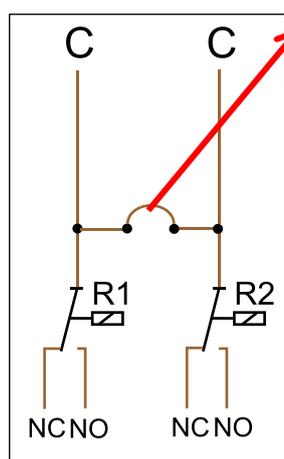

Foro: I contatti relè - **senza collegamento x)** - sono senza potenziale, dove le due origini (C) sono collegate in fabbrica.

Praticando tra i due relè un foro di diametro minimo 6 mm, viene separato il potenziale tra le due uscite, come prescritto dalla normativa.

NC...	Contatto di apertura
NO...	Contatto di chiusura
C...	Origine

