



# Vormischset VMS

## (für Frischwasserstation FRISTAR)

Gewinde 3/4"



Gewinde 1"

Gewinde 3/4"



Gewinde 3/4"

**Bild:** Anschluss für FRISTAR3 mit Pumpe **links**

Falls der Speicher mit höherer Temperatur als 70°C betrieben wird, muss im Primärkreis ein **Vormischer** verwendet werden, der die Temperatur auf unter 65°C begrenzt.


Um Schäden durch Verkalkung zu verhindern darf bei einer Wasserhärte bis 10°dH die Vormischtemperatur maximal 70°C, bis 15°dH maximal 65°C und über 15°dH maximal 60°C betragen.

Das Vormischset **VMS** ist für beide FRISTAR-Ausführungen (Pumpe links, Pumpe rechts) geeignet.

Technische Daten	
Maximaltemperatur Primärkreis	95°C, kurzzeitig 100°C
Einstellbereich	35°C – 65°C
Kvs-Wert des Mischventils	4,5m³/h
Anschlüsse für Fristar	¾"

Das thermische Mischventil ist auch extra unter der Bezeichnung **TMV** lieferbar.

**Abbildung der Einzelteile und deren Zusammenbau:**

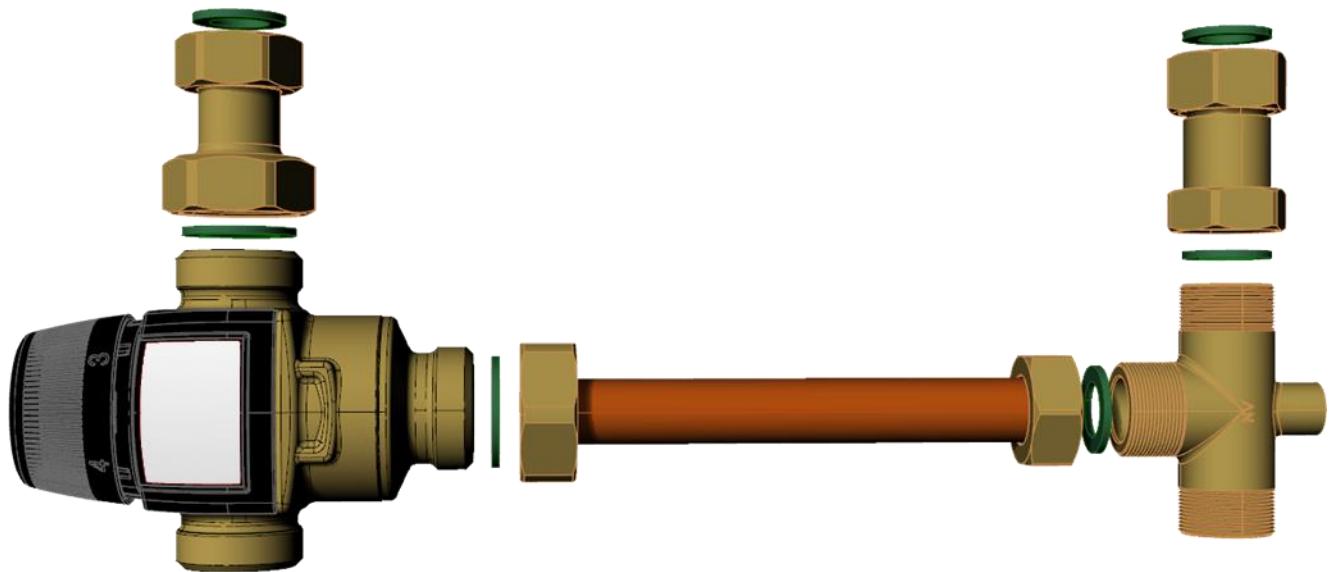

Technische Änderungen vorbehalten

© 2025