


Zekeringklem



De SKL5x20 zekeringklem (inclusief 6,3A snelle zekering) wordt gebruikt voor externe beveiliging van de UVR610-controller. De interne zekering van de UVR610 kan alleen worden vervangen in de fabriek van de fabrikant. Door de zekeringklem aan te sluiten op **L1** wordt de interne zekering van het apparaat overbrugd. De zekering in de zekeringklem kan eenvoudig ter plaatse worden vervangen.

Aansluiting

Sterke druk (bijv. met een schroevendraaier) opent de klemmen en een draad kan zijwaarts worden ingebracht.

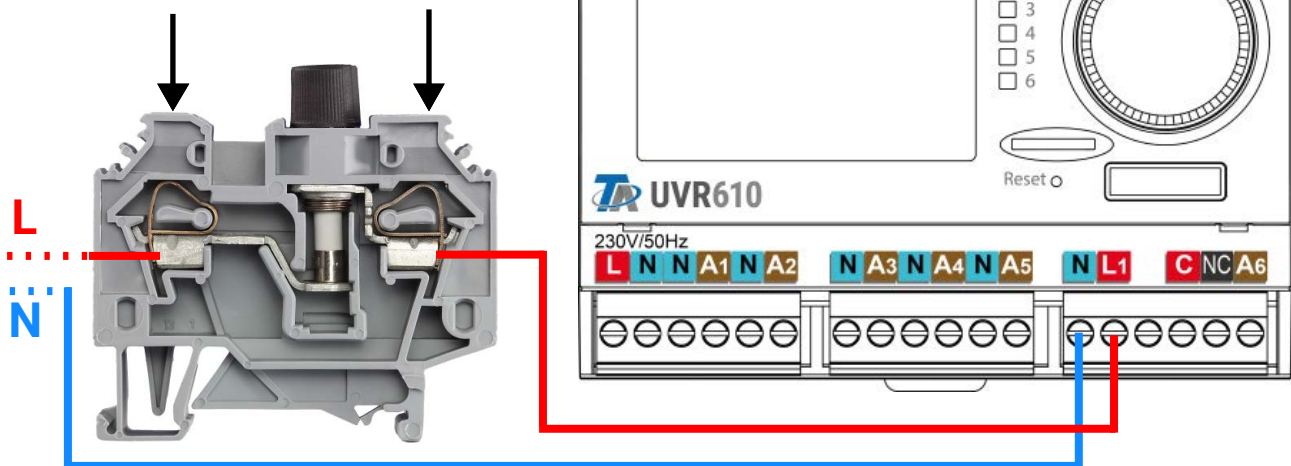

De zekeringklem is aangesloten op **L1**. De richting volgens het aansluitschema moet worden geobserveerd (zie opdruk "INPUT" aan de bovenzijde).

Vervanging van de zekering

Een zekering (6,3A snelwerkend) is al in de fabriek geïnstalleerd. De zwarte sluiting kan worden losgeschroefd om de zekering te vervangen.

Technische gegevens

Afmetingen b x h x d	13 / 54,4 / 62 mm
Montage	DIN-rail TS35