



Zusatzanleitung UVR610-DC

Die UVR610-DC wird über den 24V-Eingang mit **24V DC** spannungsversorgt. Die Netzanschlüsse können dadurch mit einer beliebigen Spannung von 0-230 V AC oder 0-50 V DC beschaltet werden (über den Außen- und Neutralleiter).


Die Masseleitung der 24V-Versorgung an jedem beliebigen Anschluss **GND** an der oberen Klemmleiste angeschlossen werden.

Der linke Jumper J2 muss immer in der unteren Position bleiben.

Diese Abänderung ist sinngemäß bei allen anderen Anschlussarbeiten zu berücksichtigen.

$V_{in} = 18-24V\ DC$

$V_{pp} < 1V$ (Restwelligkeit)

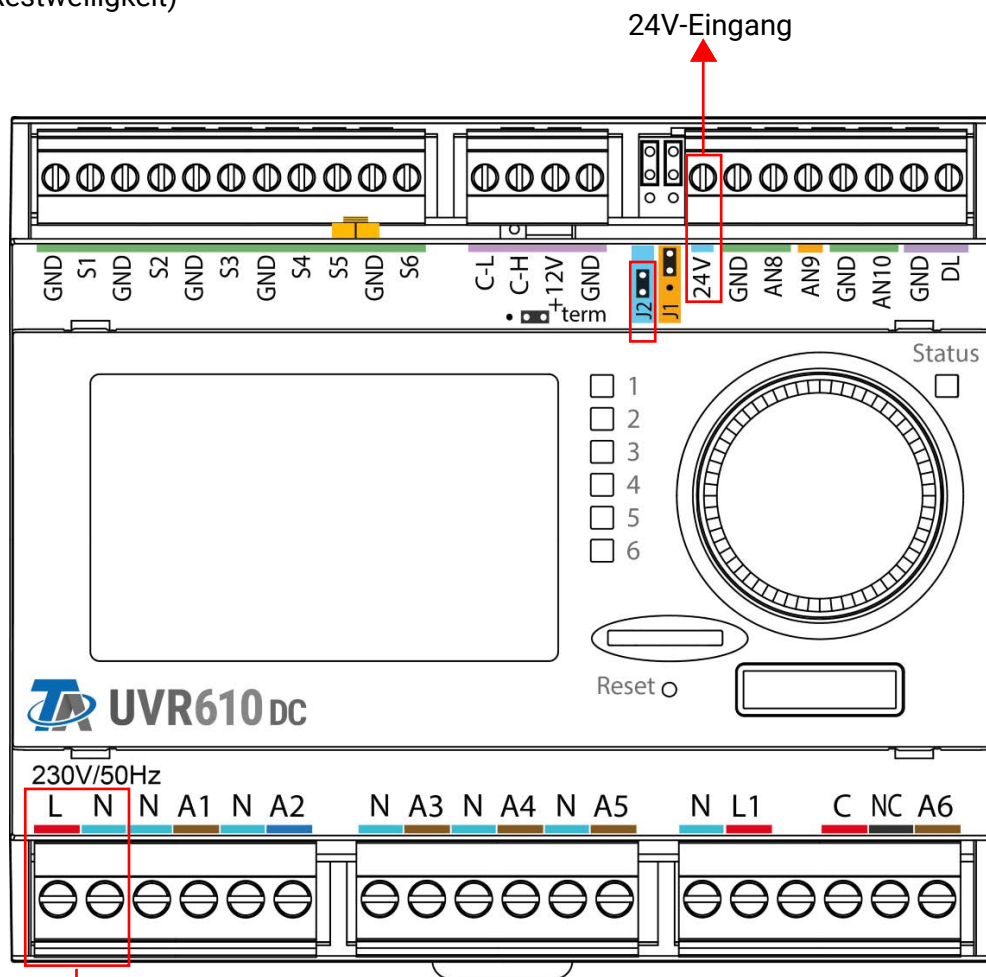

L ... Außenleiter

N ... Neutralleiter



Durch diese Anwendung verlieren diverse Angaben zu technischen Daten in der beigelegten Montage- und Bedienungsanleitung ihre Gültigkeit (wie z.B. Versorgung, Schaltleistung und Zuleitung).

