


Clip di fissaggio



La clip di fissaggio SKL5x20 (insieme al fusibile flink 6,3 A) serve per la protezione esterna del regolatore UVR610. Il fusibile interno del UVR610 può essere sostituito solo nella fabbrica del produttore. Mediante il collegamento della clip di fissaggio a **L1**, il fusibile interno dell'apparecchio viene ponticellato. Il fusibile nella clip di fissaggio può essere sostituita facilmente in loco.

Collegamento

Premendo forte (ad es. con un cacciavite), i morsetti si aprono ed è possibile inserire lateralmente un conduttore.

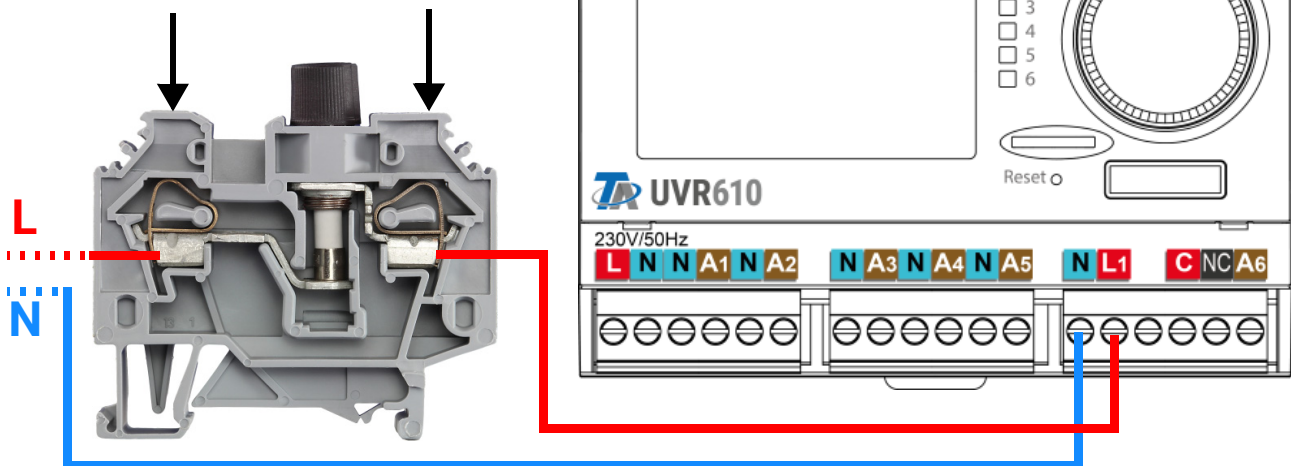

La clip di fissaggio viene collegata a **L1**. È necessario osservare la direzione secondo il grafico di collegamento (vedere la dicitura "INPUT" sul lato superiore).

Sostituzione del fusibile

Un fusibile (flink 6,3 A) è già incorporato di serie. Il dispositivo di blocco nero può essere avvitato per sostituire il fusibile.

Dati tecnici

Dimensioni L x A x P	13/54,4/62 mm
Montaggio	Guida portante TS35

Con riserva di modifiche tecniche.

© 2020