




# Vormischset VMS

(für Frischwasserstation FRISTAR)

Gewinde 3/4"

Gewinde 3/4"

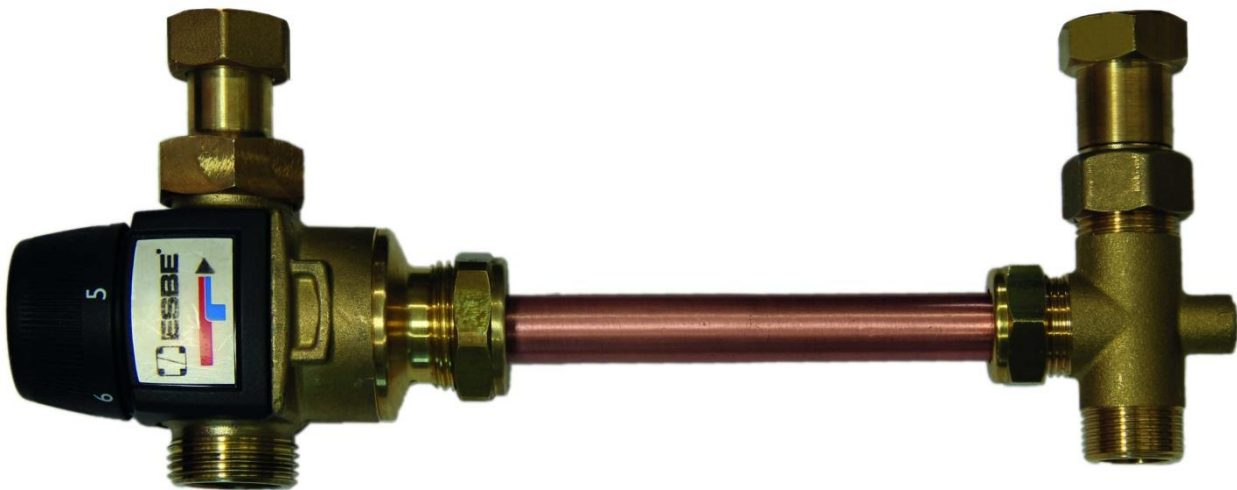

Gewinde 1"

Gewinde 3/4"

**Bild:** Anschluss für Fristar mit Pumpe **rechts**

Falls der Speicher mit höherer Temperatur als 70°C betrieben wird, muss im Primärkreis ein **Vormischer** verwendet werden, der die Temperatur auf unter 70°C begrenzt.


Um Schäden durch Verkalkung zu verhindern darf bei einer Wasserhärte bis 10°dH die Vormischtemperatur maximal 70°C, bis 15°dH maximal 65°C und über 15°dH maximal 60°C betragen.

Das Vormischset **VMS** ist für beide Fristar-Ausführungen (Pumpe links, Pumpe rechts) geeignet.

Technische Daten	
Maximaltemperatur Primärkreis	95°C, kurzzeitig 100°C
Einstellbereich	45°C – 65°C
Kvs-Wert des Mischventils	4,5m <sup>3</sup> /h
Anschlüsse für Fristar	3/4"

Das thermische Mischventil ist auch extra unter der Bezeichnung **TMV** lieferbar.

Abbildung der Einzelteile und deren Zusammenbau:

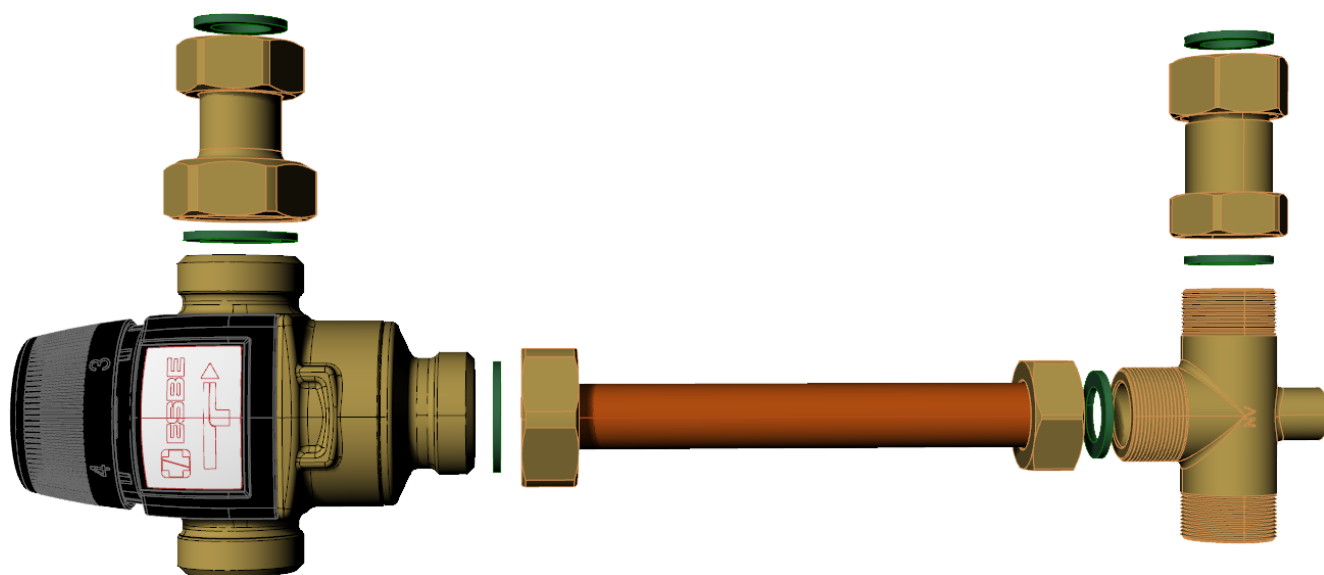

Technische Änderungen vorbehalten

© 2015