


# Extra uitgangen voor UVR1611

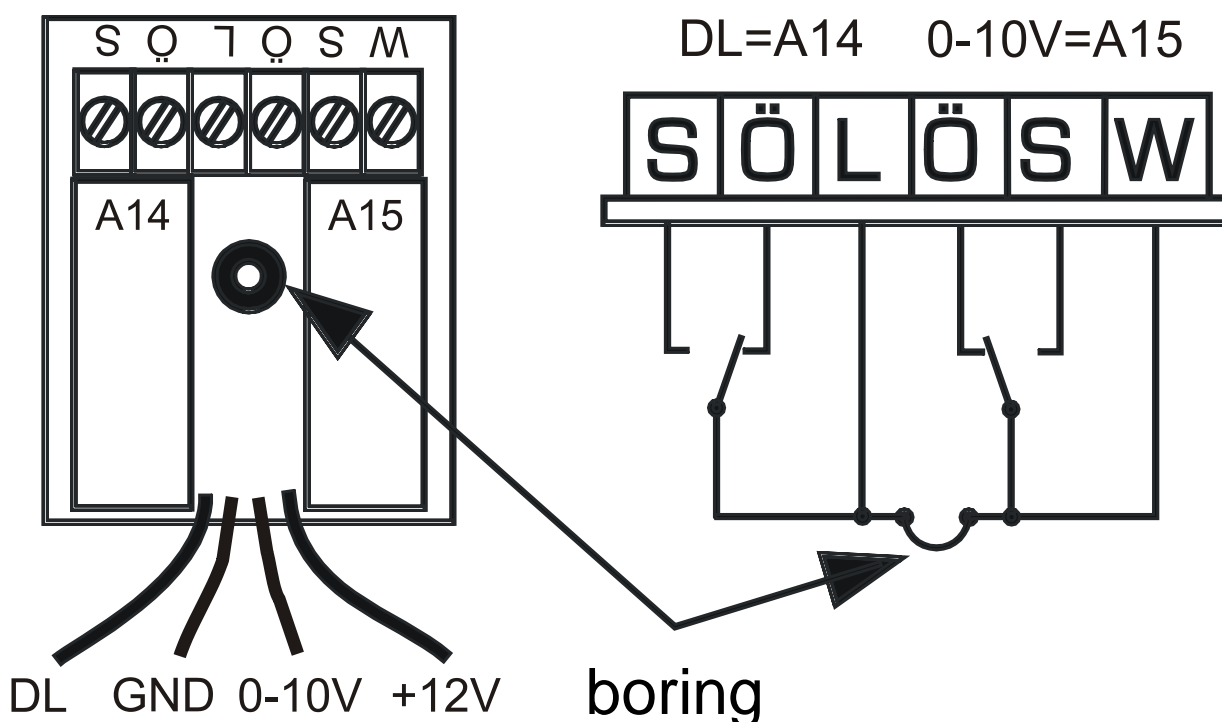

De universele regeling UVR1611 beschikt standaard over 11 uitgangen en kan met de HiRel1611 met de uitgangen 12 en 13 worden uitgebreid. Naar verdere behoefte is tevens nog een uitbreiding met de **HiRel1611-1415** mogelijk. Hierdoor kan een uitbreiding met uitgangen 14 en 15 worden gerealiseerd.

De relaiscontacten zijn potentiaalvrij, waarbij beide “roots” fabrieksmatig zijn verbonden. Door het uitboren van het gat tussen de beide relais met een minimale boordiameter van 6 mm wordt het potentiaal van beide uitgangen ten opzichte van elkaar volledig gescheiden.

- L .....Gemeenschappelijke fase, zonder geopende boring
- L ..... “Root” bij geopende boring
- W ..... “Root”
- S .....Maakcontact NO
- O ..... Verbreekcontact NC

Max. schakelvermogen: 230V/3A