


Convertitore CA - CC

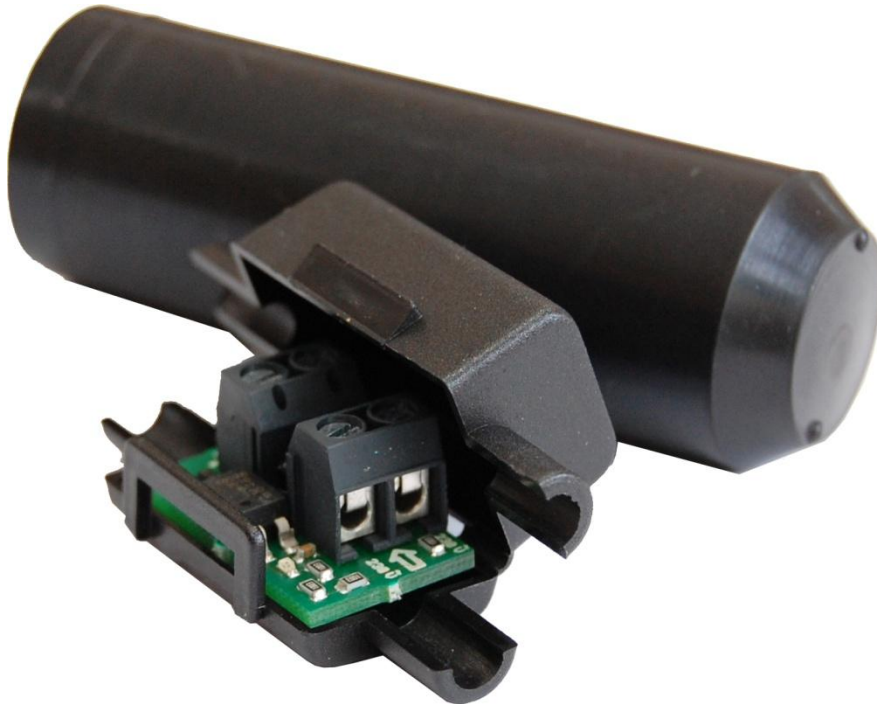

Il convertitore CA-CC è stato studiato per il rilevamento di segnali 230 VCA in connessione con i regolatori UVR. Per mezzo di questo sensore può essere rilevato un segnale esterno 230 VCA proveniente da regolatori UVR. A tale scopo è necessario impostare l'ingresso sensore del regolatore su "Digital". Se i morsetti del convertitore CA-CC sono sotto tensione, sul regolatore è visualizzato ON; in assenza di tensione appare visualizzato OFF.

Il convertitore dispone delle seguenti caratteristiche:

- Soglia di commutazione: circa 100 VCA
- È possibile il collegamento a un ingresso sensore qualsiasi del regolatore rispettando la polarità (GND a GND).




Tutti gli interventi di montaggio e cablaggio possono essere eseguiti solo in assenza di tensione.

L'apertura, il collegamento e la messa in funzione dell'apparecchio possono essere eseguiti solo da personale specializzato. A tal fine è necessario rispettare le norme di sicurezza locali.

ATTENZIONE: I componenti di questo commutatore sono sotto tensione di rete!
Pertanto è indispensabile assicurare l'installazione con un idoneo alloggiamento atto a proteggere da eventuali contatti!

1)

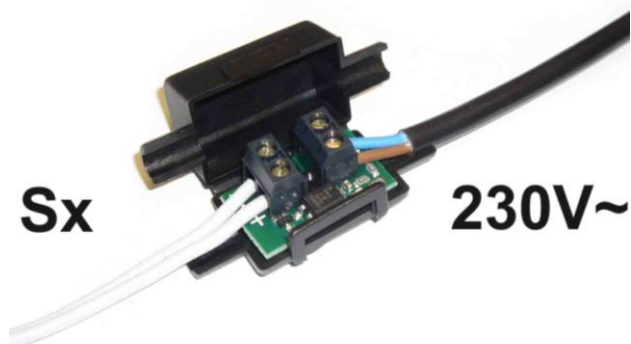

2)



3)



4)

