



Technische Alternative RT GmbH

A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124
Tel +43 (0)2862 53635 mail@ta.co.at


FRISTAR3




Ventiltausch

FRISTAR3 Ventiltausch

1. Diese 3 Holländer lockern

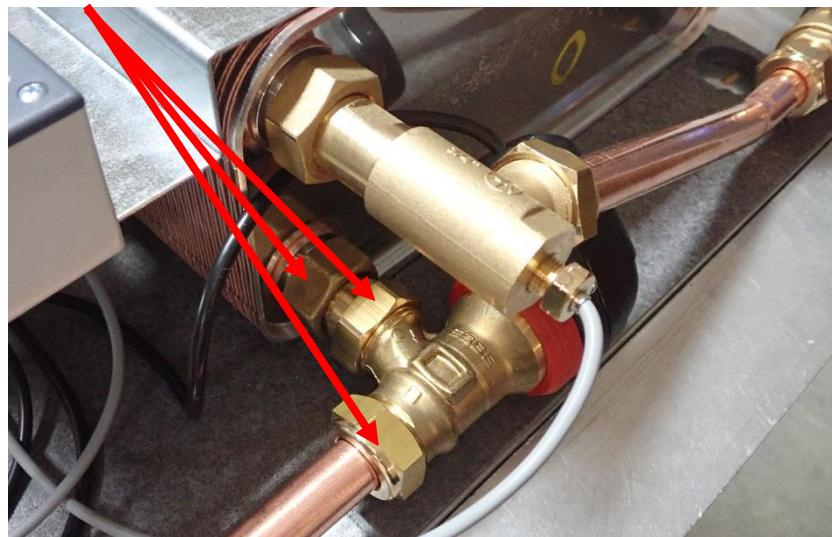

2. Schrauben am Regler lösen, Deckelelektronik entnehmen. Ggf. Kabelbinder abzwicken.

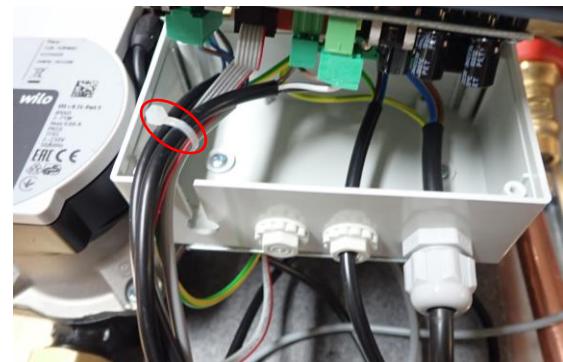


3. Stecker des alten Ventils von der Deckelelektronik abstecken




4. Neues Kabel an das neue Ventil anstecken



5. Kabel wieder einfädeln und ggf. neuen Kabelbinder setzen. Neues Kabel an gleicher Stelle anstecken. Deckelelektronik wieder befestigen und anschrauben.

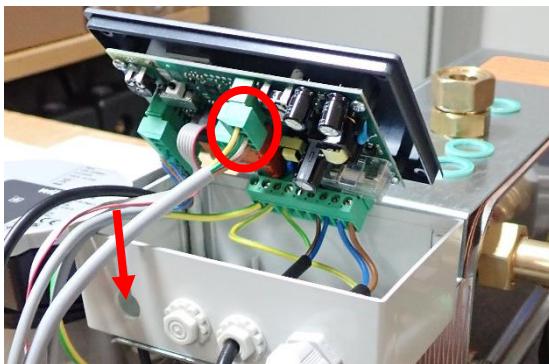

6. Neue Dichtungen setzen. Überwurfmutter anschrauben, diese ersetzen die Holländer.

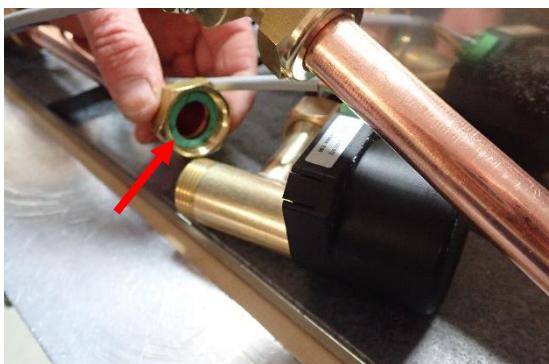

7. Fertig montiertes Ventil:

